

HIKU 26



Automatic ice cube makers - sprayer system with continuous dispensing.

Designed to directly respond to needs of hotels, tourist facilities, canteens, cafeteria ... but it is also suitable for residential and/or locations where design of objects takes a fundamental value.

Another characteristic is the optical sensor that enables the delivery of ice without direct contact, thus avoiding possible contamination in full compliance with the hygiene rules.

As always, the cubes are of quality, compact, cold and crystalline.

Produttore automatico di ghiaccio in cubetti - sistema spruzzo con erogazione continua.

Realizzato per rispondere in maniera diretta alle esigenze di hotel, strutture turistiche, mense, self service, ... , ma si adatta anche ad ambienti domestici e/o location in cui il design di un oggetto assume un valore fondamentale.

Altra sua caratteristica è il sensore ottico che permette l'erogazione del ghiaccio senza contatto diretto, evitando così possibili contaminazioni nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Come sempre i cubetti sono di qualità: compatti freddi e cristallini.

Gli Eschimesi, che convivono da sempre con questo affascinante elemento naturale, ne riconoscono le diverse forme e utilizzano un numero incredibile di parole per descriverle: "Maniilaq" sono le zolle di ghiaccio, "Hiku" il ghiaccio permanente...




Eskimos, who have always cohabited with this fascinating natural element, and recognise different shapes of ice, use an incredible amount of words to describe them: "Maniilaq" are ice cubes; "Hiku" is permanent ice...



HIKU 26



HIKU 26

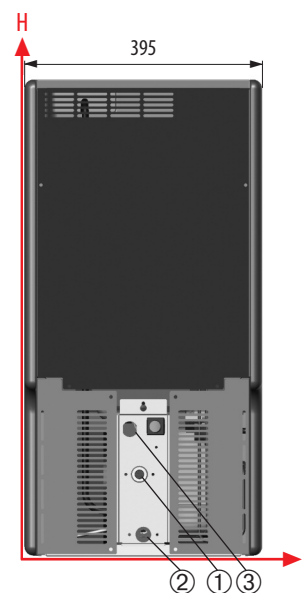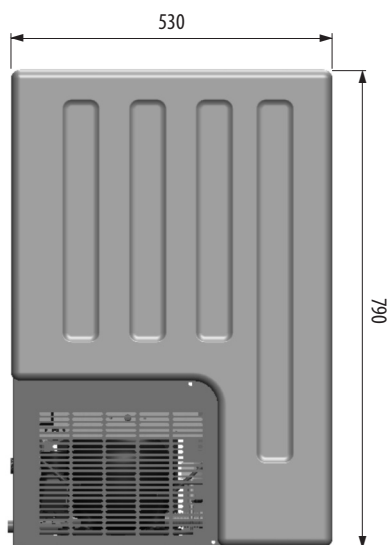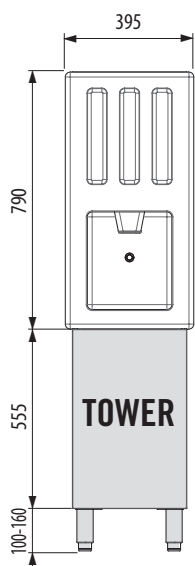

HIKU 26

Installation: countertop or combined with our TOWER, completely in stainless steel
 Installazione: sopra banco - abbinato alla nostra TOWER, interamente in acciaio inox

CONNECTIONS / CONNESSIONI		HIKU 26		
		L	H	Ø
①	Water inlet / Ingresso acqua	191	136	3/4"
②	Water outlet / Scarico acqua	197	36	24 mm
③	Electrical connection / Connessione elettrica	175	211	-

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI		HIKU 26
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a		26 kg
Storage capacity / Capacità contenitore		7 kg
Cooling system / Condensazione		A - W
Kind of cube / Tipo cubetto		D-13g
Refrigerant / Refrigerante		R404A
Standard voltage / Voltaggio standard		220-240 V ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico		250 W
Fuse / Fusibile		10 A
Water consumption (L/kg) / Consumo acqua (L/kg)		A 4,5 W 18
Sizes (WxDxH) / Dimensioni (LxPxH)		395x530x790 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo (LxPxH)		430x580x970 mm
Weight (net/grosso) / Peso (netto/lordo)		41/48 kg

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43°C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32°C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Standard Cube / Cubetto standard	13g
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	