

Muster 250



Automatic ice maker producing sub-cooled flat ice flakes meant for baking, fishing, meatworking, dairy, cheese and chemical industries.

Flat flakes ice, with an ideal thickness for all uses within the sectors it caters to. High refrigerating power (temperature between -5°C and -10°C). Can be combined with one of the storage bins.

Produttori automatici di ghiaccio a scaglie piatte sottoraffreddate adatti alle industrie panificatrici, ittiche, lavorazione delle carni, lattiero casearie e chimiche.


Ghiaccio a scaglie piatte, di spessore ideale per tutti gli usi dei settori ai quali è destinato, ad alto potere refrigerante (temperatura da -5°C a -10°C). Possibile abbinamento ai contenitori di raccolta ghiaccio.



Muster 250



Muster 250

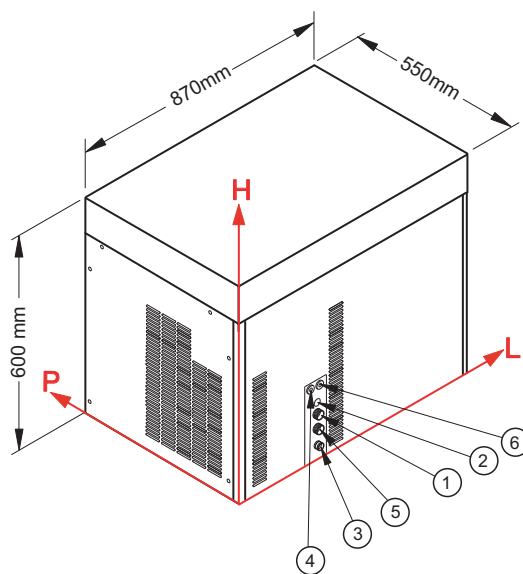

Muster 250

CONNECTIONS / CONNESSIONI	Muster 250		
	L	H	Ø
① Ice production water inlet / Ingresso acqua produz. ghiaccio	279	140	3/4"
② Condenser water inlet / Ingresso acqua per condensatore *	279	195	3/4"
③ Water outlet / Scarico acqua	279	45	24 mm
④ Electrical connection / Connessione elettrica	258	247	—
⑤ Condenser water outlet / Scarico acqua condensatore *	279	90	24 mm
⑥ Remote connection / Collegamento remoto	298	247	—

* only for water cooling systems / solo per condensazione ad acqua

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	Muster 250
Production in 24 h. / Produzione in 24 h	250 kg
Cooling system / Condensazione	A - W
Refrigerant / Refrigerante	R404A
Usable Bin / Bin utilizzabile	Bin 200 - Bin 350
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	1700 W
Fuse / Fusibile	16 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 1 - W 7,5
Sizes (WxDxH) / Dimensioni (LxPxH)	870x550x600 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo (LxPxH)	940x620x770 mm
Weight (net/gross) / Peso (netto/lordo)	100/120 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

** It is possible a wall-mounted installation of the ice maker using two brackets / È possibile fissare il produttore di ghiaccio al muro utilizzando due staffe.

Gli apparecchi sono da considerarsi in Classe tropicale (Temperatura ambiente fino a 43°C). / The equipment are to be considered in tropical class (ambient temperature up to 43 °C).

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max	CONDITIONS / CONDIZIONI	
Installation / Installazione	indoor / interna	Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43°C	Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32°C	Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	
Voltage / Voltaggio	± 10%		
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)		