

# TM 140.250.450



## Pebble Ice Maker.

The main characteristic of this ice is its shape: a mix between cube and granular ice achieved with low consumptions, both electrical and in water.

This is an excellent ice to be used in any moment of the day, from the daylight up to night-time!

Optimum for breakfast: welcomes cheeses, fruits and yogurt. At midmorning it is served with fruit juices and beverages. At lunch and dinner, it is together with crustaceans, fish and salads.

During the Happy Hour it appears between appetizers, wraps wine and champagne bottles. Finally, all night long, it will attend you through bars, discos, cooling your cocktails.

Modular models, without internal ice deposit, have to be combined with a dedicated Bin (available in different models).

## Produttore di Ghiaccio Trafilato.

La caratteristica principale è la sua forma: un compromesso tra cubetto e ghiaccio granulato, con un ridotto consumo, sia elettrico che d'acqua.

Questo è il ghiaccio ideale per tutta la giornata dall'alba alle stelle!

Ottimo per la prima colazione: accoglie formaggi, frutta e yogurt. A metà mattina con succhi di frutta e bevande. Durante il pranzo e la cena lo si trova in compagnia di crostacei, pesce ed insalate.

All'Happy Hour si mette in mostra tra gli stuzzichini, o avvolge bottiglie di vino e spumante. Infine per tutta la notte vi accompagnerà tra bar e discoteche raffreddando i vostri cocktail.

Modelli modulari, senza deposito interno di raccolta ghiaccio, occorre abbinarli ad un contenitore di raccolta Bin (disponibile in diversi modelli).




TM 140




TM 250-450



# TM 140.250.450

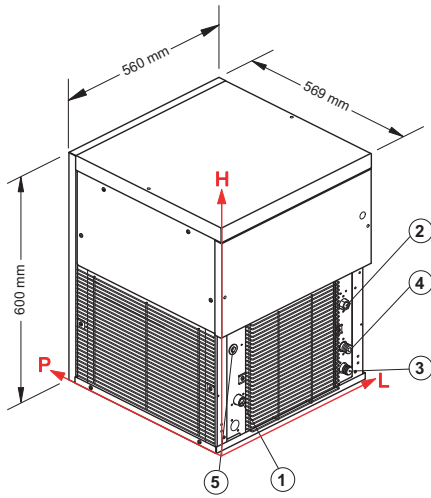

**TM 140**

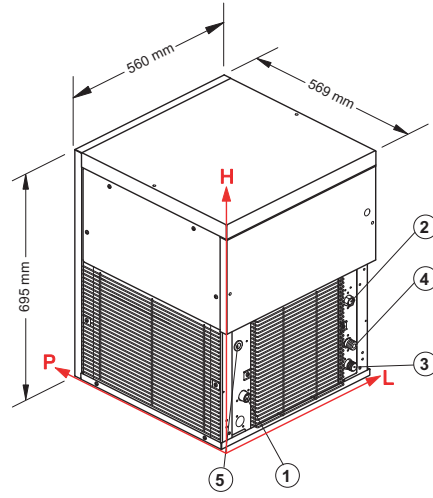

**TM 250-450**

CONNECTIONS / CONNESSIONI	TM 140			TM 250			TM 450		
	L	H	Ø	L	H	Ø	L	H	Ø
① Ice production water inlet / Ingresso acqua produz. ghiaccio	85,5	130	3/4"	85,5	130	3/4"	85,5	130	3/4"
② Condenser water inlet / Ingresso acqua per condensatore *	479,5	260	3/4"	479,5	260	3/4"	479,5	260	3/4"
③ Water outlet / Scarico acqua	479,5	65	24 mm	479,5	65	24 mm	479,5	65	24 mm
④ Condenser water outlet / Scarico acqua condensatore *	479,5	130	24 mm	479,5	130	24 mm	479,5	130	24 mm
⑤ Electrical connection / Connessione elettrica	67,5	290	—	67,5	290	—	67,5	290	—

\* only for water cooling systems / solo per condensazione ad acqua

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	TM 140	TM 250	TM 450
Production in 24 h, up to / Produzione in 24 h, fino a	140 kg	240 kg	440 kg
Cooling system / Condensazione	A - W	A - W	A - W
Size Pebble / Dimensioni Pebble mm***	8x16x7	13x18x13	16,5x18x11
Refrigerant / Refrigerante	R404A	R404A	R404A
Usable Bin / Bin utilizzabile	Bin 240 PE - Bin 110-200 RB 100	Bin 240 PE - Bin 110-200-350 RB 100 - DRB 100	Bin 240 PE - Bin 110-200-350 - Bin 550 V DS RB 100 - DRB 100 - DRB 500 - DRB 1200
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	650 W	1050 W	1700 W
Fuse / Fusibile	10 A	10 A	16 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 1 W 5,5	A 1 W 5,2	A 1 W 5,8
Sizes (WxDxH) / Dimensioni (LxPxH)	560x569x600 mm	560x569x695 mm	560x569x695 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo (LxPxH)	645x645x810 mm	645x645x910 mm	645x645x910 mm
Weight (net/gross) / Peso (netto/lordo)	63/74 kg	83/93 kg	102/113 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

Gli apparecchi sono da considerarsi in Classe tropicale (Temperatura ambiente fino a 43°C). / The equipment are to be considered in tropical class (ambient temperature up to 43 °C).

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43°C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32°C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	
***Approximate size / Misure indicative	